Produktdatenblatt

Spezifikationen

Sockel für RXM+REXL, 4 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen

RXZE2S114M

EAN Code : 3389119404280

Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 4 W Kontakt Steckbares Relais REXL mit 4 W Kontakt
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V
Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 1x 0,25-2,5 mm² (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 2x 0,25-1 mm² (AWG 22-AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 1x 0,5-2,5 mm² (AWG 20-AWG 14) starr ohne Aderendhülse Stecker, 2x 0,5-1,5 mm² (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Schalttafel) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Kennzeichnung	CE
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,07 kg

Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA Lloyd's UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…55 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	62,2 g
Höhe VPE1	26,79 mm
Breite VPE1	28,93 mm
Länge VPE1	82,19 mm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	664,5 g
Höhe VPE2	6,6 cm
Breite VPE2	11,4 cm
Länge VPE2	13,7 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	200
Gewicht VPE3	13,2 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Sockel

Sockel mit separaten Kontaktklemmen und Anschluss für 4 verzögerte C/O-Kontakte

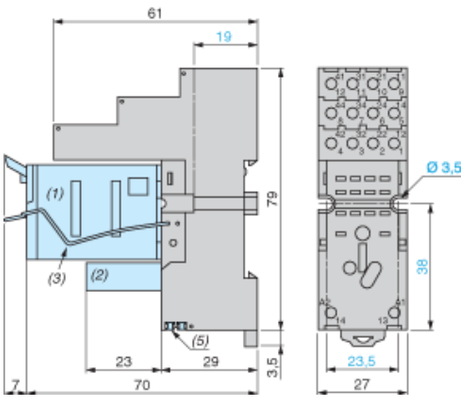

1	Relais
2	Sicherheitsmodul
3	Befestigungsklammer
5	2 Verbindungsanschlüsse