

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Sockel für RXM+REXL, 4 polig, getrennte Kontakte, Kastenklammern

RXZE2S114M

EAN Code : 3389119404280

### Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 4 W Kontakt Steckbares Relais REXL mit 4 W Kontakt
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

### Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V
Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 1x 0,25-2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 2x 0,25-1 mm <sup>2</sup> (AWG 22-AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 1x 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20-AWG 14) starr ohne Aderendhülse Stecker, 2x 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Schalttafel) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Kennzeichnung	CE
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,07 kg

### Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA Lloyd's UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	62,2 g
Höhe VPE1	26,79 mm
Breite VPE1	28,93 mm
Länge VPE1	82,19 mm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	664,5 g
Höhe VPE2	6,6 cm
Breite VPE2	11,4 cm
Länge VPE2	13,7 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	200
Gewicht VPE3	13,2 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Socket

Socket with separate contact terminals and connection for 4 delayed C/O contacts

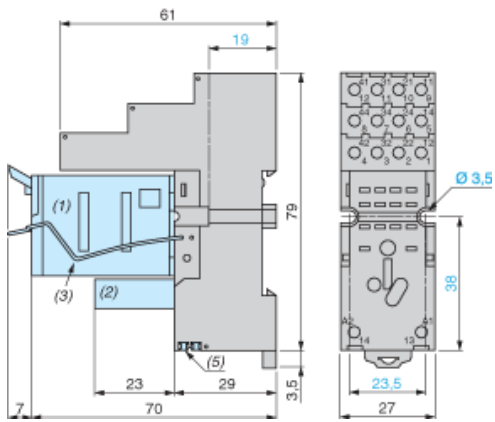

- 1 Relais
- 2 Sicherheitsmodul
- 3 Befestigungsklammer
- 5 2 Verbindungsanschlüsse