

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Socket für RXM, 3 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen

RXZE2S111M

EAN Code : 3389119404273

Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony Electromechanical Relays
Produkt oder Komponententyp	Socket
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 3 W Kontakt
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	10 A
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 250 V
Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 1x 0,25-2,5 mm ² (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 2x 0,25-1 mm ² (AWG 22-AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Stecker, 1x 0,5-2,5 mm ² (AWG 20-AWG 14) starr ohne Aderendhülse Stecker, 2x 0,5-1,5 mm ² (AWG 20-AWG 16) starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraubbefestigung (Schalttafel) Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Kennzeichnung	CE
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,066 kg

Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL Lloyd's CSA
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C
Schutzart (IP)	IP20entsprichtEN/IEC 60529

Durchschlagfestigkeit	2500 V
Verpackungseinheiten	
Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	61 g
Höhe VPE1	27 mm
Breite VPE1	61 mm
Länge VPE1	82 mm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	624 g
Höhe VPE2	11,6 cm
Breite VPE2	6,8 cm
Länge VPE2	14 cm
Verpackungstyp VPE3	S02
Inhaltsmenge VPE3	200
Gewicht VPE3	10,7 kg
Höhe VPE3	15 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

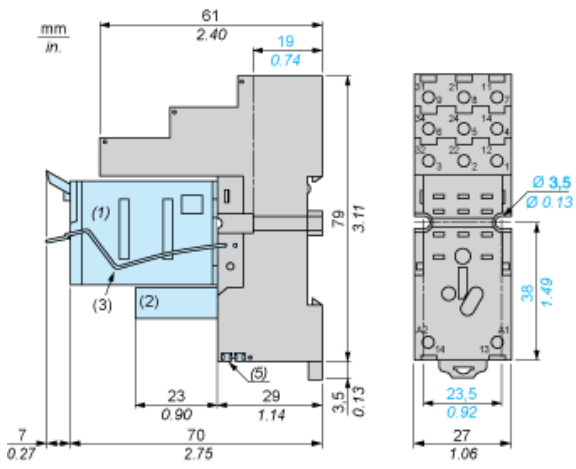

- (1) Relais
- (2) Sicherheitsmodul
- (3) Befestigungsklammer
- (4) 2 Langlöcher Ø 3,5 mm x 6,5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
- (5) 2 Bus-Steckbrücken


Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.

Montage von Bus-Steckbrücken auf Steckbuchsen mit separaten Kontakten

Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RXZS2 auf Steckbuchsen (Unteransicht)

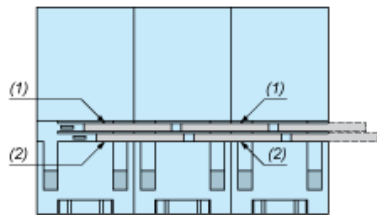

- (1) 2 Bus-Steckbrücken (A2-Polarität)
- (2) 2 Bus-Steckbrücken (A1-Polarität)